

MILIEU

Maston spuitbussen zijn recycleerbaar. Zorg ervoor dat de container leeg is, druk het mondstuk naar beneden. Indien er geen drijfgas meer uit de container komt dan is hij leeg. Sorteer de plastic dop en het mondstuk apart en breng de metalen verpakking naar de recyclecontainer.



KWALITEIT EN EIGENSCHAPPEN

Gepatenteerde technologie
Dekking tot 3m²
Uitstekende hechting
Beperkte hoeveelheid nevel
Geen aflopen
Snelle nivellering
Zacht oppervlak
Sneldrogend
Hoogwaardig acryl
Aanpasbaar mondstuk
Geen wachttijd voor herschildering
Binnen- en buitentoepassingen
Weerbestendig, lichtdicht, UV-bestendig
Kras-, schok- en impactbestendig
Hoge oppervlakhardheid en goede elasticiteit
Kan gepolijst worden

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basis bindmiddel: Speciale acrylhars
Kleur: zie etiket, beschikbaar in hoogglans, satijn of mat
Geur: solvent
Glanswaarde (gemeten bij een hoek van 60° volgens DIN 67530):
glans: ongeveer 90 glanseenheden
halfglans: ongeveer 45 glanseenheden
mat: ongeveer 20 glanseenheden

DEKKING

Afhankelijk van consistentie en kleur van het object:
400 ml is voldoende voor ongeveer 3m²*
Droogtijd (bij 20°C, 50% relatieve luchtvochtigheid):

Stofdroog: na ongeveer 5 minuten
Vingerdroog: na ongeveer 15 minuten
Uiteindelijke hardheid: ongeveer 24 uren
De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en dikte van de aangebrachte laag.
Temperatuurbestendig: tot 110°C

VOC: II B (e) VOC max. 840 g/l (2010)

Verven: VOC 600,28 g/l
Glanslak VOC 661,1 g/l
Mat, Satijnglans: VOC 594,84 g/l

DUURZAAMHEID BIJ OPSLAG

60 maanden in gepaste opslagplaats
(10-25°C, relatieve luchtvochtigheid van max. 60%)

OMVANG: 400 ml



WIJ MAKEN SCHILDEREN EENVOUDIG

MASTON

Maston Oy
Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland
Tel. +358 20 7188 580 • Fax +358 20 7188 599
www.maston.fi • maston@maston.fi

Art nr: CM230nl



6 4 1 2 4 9 0 0 3 6 8 1 2



MASTON ONE

MAAKT
SPUITVERVEN EENVOUDIG



HOGE DEKKING



BREED SPIJTBEREIK



SNELDROGING



GEEN AFLOOP




Maston One!® maakt schilderen echt eenvoudig.

Maston One!® spuitverf is de beste spuitverf ooit voor multi-opppervlakken, waardoor de meest onervaren gebruiker een professionele schilder wordt.

MATERIALEN

Maston One!® kan bijna op elk oppervlak gebruikt worden zoals op hout, metaal, steen, plastic, glas, keramiek, gedroogde planten en karton. Met **Maston One!**® kan je binnen of buiten schilderen, waar en wat je maar wilt.

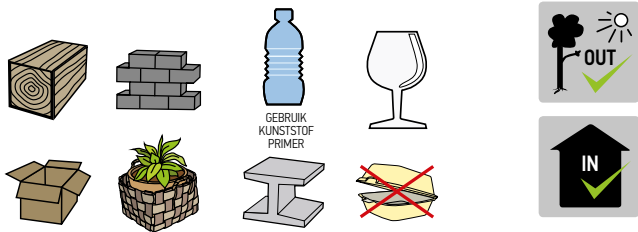

UNIEKE TECHNOLOGIE

Dankzij deze unieke technologie heeft **Maston One!**® een ongelooflijke dekking van 3 m²*! vergeleken met andere merken. De spuitafstand wordt verkleind naar slechts 15 cm en dit betekent een meer nauwkeurige schilderervaring met minder nevel en geen aflopen.



* grondkleur passend bij het metalen oppervlak

UNIEKE FORMULE

De unieke formule van hoogwaardige acrylbindingen van **Maston One!**® bezorgt het uiteindelijke oppervlak een uitstekende hardheid en krasbestendigheid na een sensationeel korte droogtijd - van slechts 15 minuten!

HARDHEID



VERZEGELING - ETIKET

De unieke verzegelingsetikettering zorgt niet enkel voor de goede uitstraling van het product maar het zorgt voor een goede afsluiting en voorkomt misbruik in winkels en garandeert de klant een ongeopend, niet-gebruikt product. De gebruiksinstructies bevinden zich aan de binnenkant van het geperforeerde etiket wat het product nog meer klantvriendelijk maakt.



INSTRUCTIES


De algemene instructies worden uitgelegd aan de hand van eenvoudige afbeeldingen en bijkomende schilderinstructies staan aan de onderkant van het verzegelingsetiket gedrukt.

Alle instructies worden weergegeven aan de hand van eenvoudige afbeeldingen op de achterkant van het etiket.

GEPATENTEERDE CONSTRUCTIE

Met haar gepatenteerde mondstuktechnologie en hoogtechnologische turbineklep mengt **Maston One!**® de verf effectief met het drijfgas, net zoals bij een professioneel spuitpistool.

BETERE VERFSTROMING

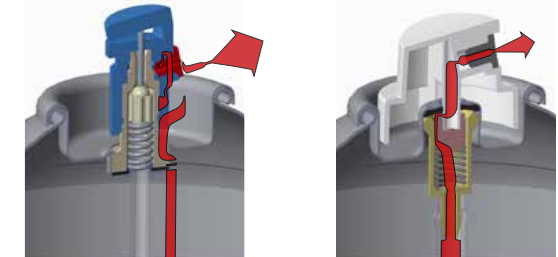

Maston One!

Complexe verfstroming binnenin de klep
Mechanische splitsing van de verf
Breed spuitpatroon


Conventionele constructie

Eenvoudige verfstroming binnenin de klep
Geen splitsing van de verf
Rond, geconcentreerd spuitpatroon

KORTE SPUITAFSTAND

Maston One!

15 cm spuitafstand
Kleine verfkorrelgrootte en drijfgas
Onmiddellijke verdamping van het drijfgas
Brede verspreiding van verf
Slechts 60% materiaalverlies
Bepaalde hoeveelheid verstuiving

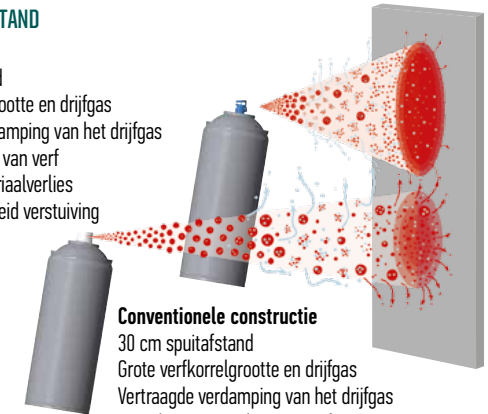

Conventionele constructie

30 cm spuitafstand
Grote verfkorrelgrootte en drijfgas
Vertraagde verdamping van het drijfgas
Bepaalde verspreiding van verf
Tot 85% materiaalverlies
Zware nevel

MEER VERF

Maston One!® bevat 20% minder drijfgas, 25% meer bindmiddelen en 4 keer meer kleurpigmenten dan gewone spuitverven.

	Maston One!®	Gewone spuitverf
Drijfgassen	150ml	185ml
Solventen	110ml	125ml
Bindmiddelen	100ml	80ml
Stijfjels en Toevoegingen	40ml	10ml