




HEAT RESISTANT SPRAY 600 °C

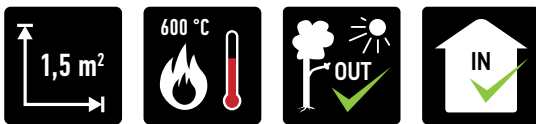

COVERAGE


HEAT RESISTANT

MATERIAL



MAX +600 °C

HARDNESS

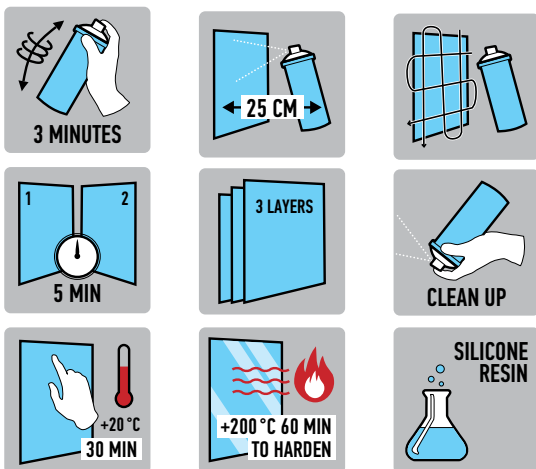

Deze gebruiksvriendelijke aerosolverf met een hittebestendigheid van tot + 600 °C is geschikt voor de buitenoppervlakken van ovens, ketels, schoorstenen, roosters, voertuigkleppen en soortgelijke objecten, waarvan de werkingstemperatuur niet hoger is dan + 600 °C. Na het aanbrengen de oppervlakte laten drogen op + 20 °C gedurende 30 minuten. Voor het uitharden, verwarmen op + 200 °C 60 min. Wanneer er meerdere verlagen worden gebruikt, moet het oppervlak ook tussendoor worden verwarmd.

BINDMIDDEL:

Siliconenhars, op basis van oplosmiddelen

GLANSGRAAD (DIN 67530 60 °):

matte 0-25 glanseenheden

HITTEBESTENDIGHEID: 600 °C

OPSLAGSTABILITEIT: 60 maanden

OVERSCHILDEREN: altijd, 5 minuten tussen de lagen verwarmen voor 60min op 200 graden voor uitharden

INHOUD: 400 ml

VERKOOPHOEVELHEID: 6 stuks






Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

HEAT RESISTANT SPRAY 600 °C - EU




MASTON

EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

| Art Nr | Spraypaint Heat resistant +600°C 400ml - EU | Color | Barcode |
|-----------|--|---|---------------|
| 400996-EU | Spraypaint Heat resistant 600°C Silver 400ml |  | 6412490034245 |
| 710221-EU | Spraypaint Heat resistant 600°C Black 400ml |  | 6412490034368 |
| 710222-EU | Spraypaint Heat resistant 600°C white 400ml |  | 6412490035365 |

HEAT RESISTANT SPRAY 600 °C

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

| Art Nr | Spraypaint Heat resistant +600°C 400ml - EU | Color | Barcode |
|--------|--|---|---------------|
| 400996 | Spraypaint Heat resistant 600°C Silver 400ml |  | 6412494009966 |
| 710221 | Spraypaint Heat resistant 600°C Black 400ml |  | 6412497102213 |
| 710222 | Spraypaint Heat resistant 600°C white 400ml |  | 6412497102220 |