

## SPRAYSEAL



HIGH FILLING POWER

OVERPAINTABLE

WEATHERPROOF

FLEXIBLE

### MATERIAL



### HARDNESS



**MASTON SPRAYSEAL** is een gebruiksvriendelijke met rubber beklede, bruikbare coating die ogenblikkelijk stopt en lekken dicht.

Maston SpraySeal vult dicht lekken en scheuren af en zorgt voor een flexibele waterdichte afdichting die binnendringend vocht, roest en corrosie voorkomt. Het heeft een high-build en hoge viscositeitsformule die specifiek is ontwikkeld om scheuren, spleten en gaten te vullen en tegelijkertijd superieure flexibiliteit te behouden, zelfs bij temperatuurschommelingen, voegen van verschillende materialen en UV-straling.

Maston SpraySeal bevat bijna drievoudige vaste stoffen in vergelijking met conventionele producten. Daarom dicht de coating snel en bouwt het een dikke coating op en kunt u genoeg materiaal tegelijkertijd spuiten, zonder tijd te verspillen terwijl de eerder aangebrachte laag droogt. Maston SpraySeal behoudt zijn flexibiliteit zodat het kan worden gebruikt om het hele jaar door lekken en scheuren op metalen, vinyl, kunststof, PVC, beton en andere oppervlakken af te dichten. Maston SpraySeal coating kan worden gebruikt op alles van afdichting lekken op schuifdaken, ventilatie, afvoeren, leidingen en goten tot kleine scheurtjes in de fundering afdichten. Deze veelzijdige coating kan overschilderd worden met elke verf nadat deze is opgedroogd.

#### BINDMIDDEL:

Rubber, op basis van oplosmiddelen

#### GLANSGRAAD (DIN 67530 60 °):

matte 0-25 glanseenheden

#### HITTEBESTENDIGHEID: 90 °C

OPSLAGSTABILITEIT: 60 maanden

#### OVERSCHILDEREN: altijd, 5 minuten tussen de lagen


INHOUD: 500ml

VERKOOPHOEVEELHEID: 6 stuks



**DANGER**

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

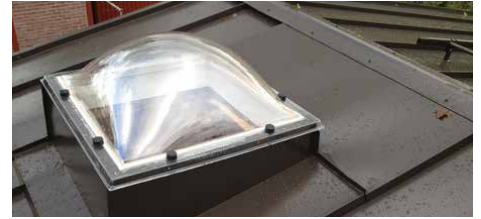

## **SPRAYSEAL TEST RESULTS**

### **SALT SPRAY TEST, ASTM B117-11**

- Superior salt spray resistance.
- Starting point formulation containing Kraton polymers passes 1000 hrs on cold rolled steel panels.

### **ADHESION TEST, ASTM 03359**

- Excellent adhesion.

### **IMPACT RESISTANCE TEST, ASTM 02794**






- Best in class impact resistance.
- 160 in-lbs direct and reverse impact.

### **UV RESISTANCE TEST**

- For long term external environments.






# Spray Seal 500ml - EU

**MASTON****EU LANGUAGES:** EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

Art Nr	Spray Seal 500ml - EU	RAL		Barcode
1970121-EU	Spray Seal Black 500ml	9005		6412490035884
1970221-EU	Spray Seal White 500ml	9003		6412490036423
1970800-EU	Spray Seal Dark Grey 500ml			6412490035891
1970805-EU	Spray Seal Terracotta Red 500ml			6412490045524
1970806-EU	Spray Seal Dark Brown 500ml			6412490045838

## Spray Seal 500ml

**OTHER:** EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

Art Nr	Spray Seal 500ml	RAL		Barcode
1970121	Spray Seal Black 500ml	9005		6412490032715
1970221	Spray Seal White 500ml	9003		6412490032722
1970800	Spray Seal Dark Grey 500ml			6412490032746
1970805	Spray Seal Terracotta Red 500ml			6412490032739
1970806	Spray Seal Dark Brown 500ml			6412490032753